




elektrosistem



CONTAORE DIGITALE HCD-12/48 HCD-48/144

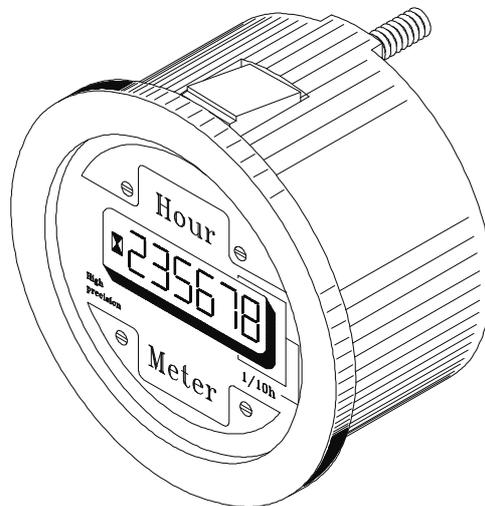

I contaore Elektrosistem in corrente continua utilizzano una nuova tecnologia basata su di una memoria eprom permanente e funzionante senza pile.

Questo sistema, già utilizzato per applicazioni militari, consente di avere maggiore affidabilità ed ingombro ridotto.

L'estrema versatilità dello strumento permette applicazioni nei campi industriali più disparati: movimentazione, veicoli a batteria, nautica.

E' disponibile "a conteggio continuo" o "a conteggio pilotato" ed ha tensioni di funzionamento che partono da 12V ed arrivano a 144V.

FUNZIONAMENTO "a conteggio continuo"

- Collegando lo strumento alla batteria viene visualizzato il totale delle ore memorizzate e contemporaneamente l'indicatore inizia a contare.

- Durante tutto il periodo in cui viene alimentato il contaore la clessidra presente sul display lampeggia, questo sta a significare che lo strumento sta contabilizzando le ore.

- Le informazioni sono conservate nella memoria permanente dell'indicatore anche quando viene tolta tensione.

FUNZIONAMENTO "a conteggio pilotato"

- Collegando l'indicatore alla batteria viene visualizzato il totale delle ore memorizzate ma lo strumento non fa avanzare il conteggio.

- E' possibile notare che la clessidra non lampeggia.

- Per fare avanzare il conteggio è necessario collegare opportunamente il filo di pilotaggio.

- Collegato il filo la clessidra lampeggerà e il contaore avanzerà fino a quando verrà scollegato.

- Risulta così possibile inibire l'avanzamento dell'indicatore pur non dovendo spegnerlo.

- Le informazioni sono conservate nella memoria permanente dell'indicatore anche quando viene tolta tensione.

N.B. elektrosistem si riserva il diritto di modificare dati e caratteristiche tecniche senza preavviso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di lettura	99999.9
Risoluzione	0.1 ore
Precisione	±0.04 % (da -40 °C a +85 °C)
Corrente assorbita	max. 1 mA
Temperatura di funzionamento	da -40 °C a +85 °C
Temperatura di immagazzinaggio	da -50 °C a +90 °C




MODELLI

Modello	12V	24V	36V	48V	60V	72V	80V	96V	120V	144V
HCD-12/48	•	•	•	•						
HCD-48/144				•	•	•	•	•	•	•

Entrambi i modelli sono disponibili senza pilotaggio, con solo pilotaggio positivo e con pilotaggio negativo e positivo.

INGOMBRI

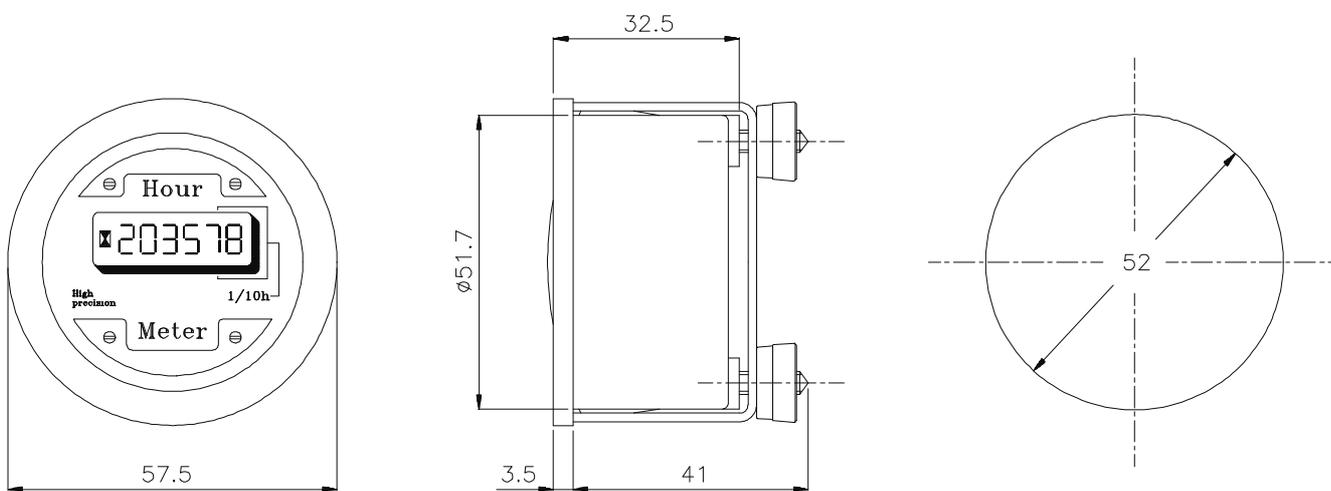

COLLEGAMENTO

